


# Cassetta di risciacquo esterna Geberit AP140 risciacquo a due quantità

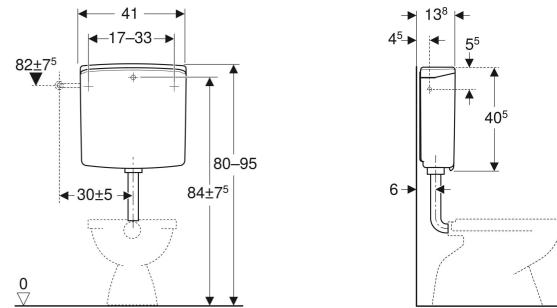

## DESTINAZIONI D'USO

- Per il montaggio a bassa posizione

## PROPRIETÀ

- Risciacquo a due quantità
- Isolato contro la condensa
- Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro

## DATI TECNICI

Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	9 / 3 l
volume di risciacquo	
Campo di regolazione	6 / 9 l
risciacquo lungo	
Campo di regolazione	3-4 l
risciacquo a volume piccolo	
Materiale	ASA

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Rubinetto d'arresto 1/2"
- Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
- Materiale di fissaggio

## INFO

- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE
- Per installazione a bassa posizione.

No. art	Colore / superficie	B cm	H cm	T cm	Modello	
140.301.11.1	bianco alpino	41	40.5	13.8	Risciacquo a due quantità	