

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Con rivestimento anti-impronte (solo per i modelli in nero cromo)

- Portata di scarico 0,56 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 30 mm e altezza del massetto di 65 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Portata di scarico 0,74 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 50 mm e altezza del massetto di 90 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Portata di scarico 0,8 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 50 mm e altezza del massetto di 100 mm a filo dell'imbuto di scarico

DATI TECNICI

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Materiale | Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |
|-----------|----------------------------------|

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione

- Ventosa
- Morsetto

DA ORDINARE SEPARATAMENTE


- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

| <i>No. art.</i> | <i>Colore / superficie</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 154.446.KS.2 Nuovo | Acciaio inox spazzolato | 30-90 | 3 | 1 |

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.04.2025

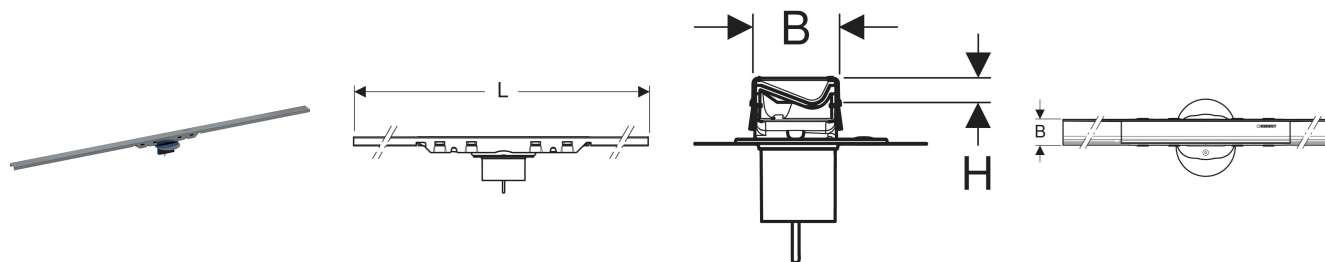

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Con rivestimento anti-impronte (solo per i modelli in nero cromo)

- Portata di scarico 0,56 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 30 mm e altezza del massetto di 65 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Portata di scarico 0,74 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 50 mm e altezza del massetto di 90 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Portata di scarico 0,8 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 50 mm e altezza del massetto di 100 mm a filo dell'imbuto di scarico

DATI TECNICI

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Materiale | Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088) |
|-----------|----------------------------------|

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione

- Ventosa
- Morsetto

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

| <i>No. art.</i> | <i>Colore / superficie</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 154.446.QC.2 Nuovo | nero cromo / Spazzolato | 30-90 | 3 | 1 |

Nuovo articolo disponibili a partire da 01.04.2025