
Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine50

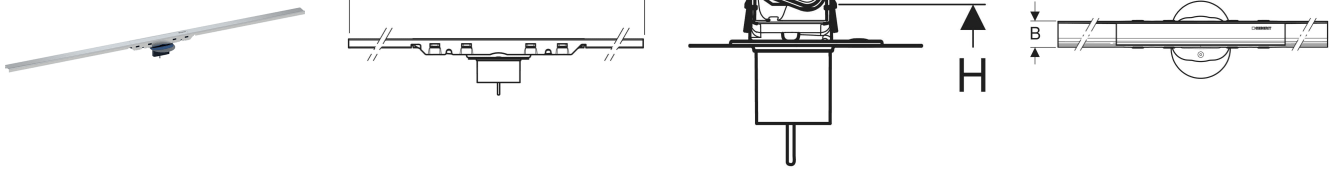

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 16–37 mm in caso di installazione a filo parete
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Con rivestimento anti-impronte (solo per i modelli in nero cromo)
- Portata di scarico 0,56 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 30 mm e altezza del massetto di 65 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Portata di scarico 0,74 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 50 mm e altezza del massetto di 90 mm a filo dell'imbuto di scarico

DATI TECNICI


Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2	Acciaio inox spazzolato	30–90	3	1

Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine50

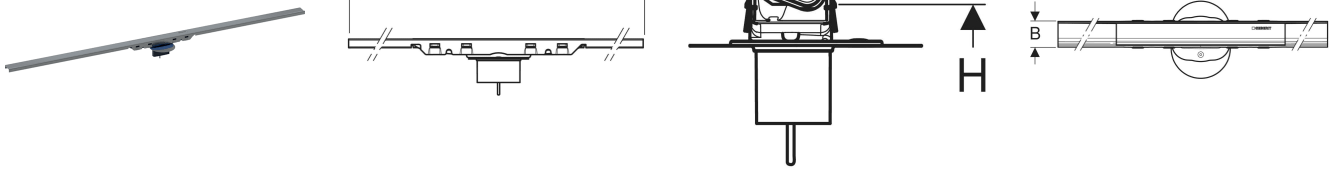

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Controllo della qualità secondo EN 1253-3
- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Idoneo per spessori delle piastrelle alla parete di 16–37 mm in caso di installazione a filo parete
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Con rivestimento anti-impronte (solo per i modelli in nero cromo)
- Portata di scarico 0,56 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 30 mm e altezza del massetto di 65 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Portata di scarico 0,74 l/s in caso di utilizzo del kit per il montaggio grezzo con altezza della chiusura idraulica di 50 mm e altezza del massetto di 90 mm a filo dell'imbuto di scarico

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.446.QC.2	nero cromo / Spazzolato	30–90	3	1