


Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine piastrellabile

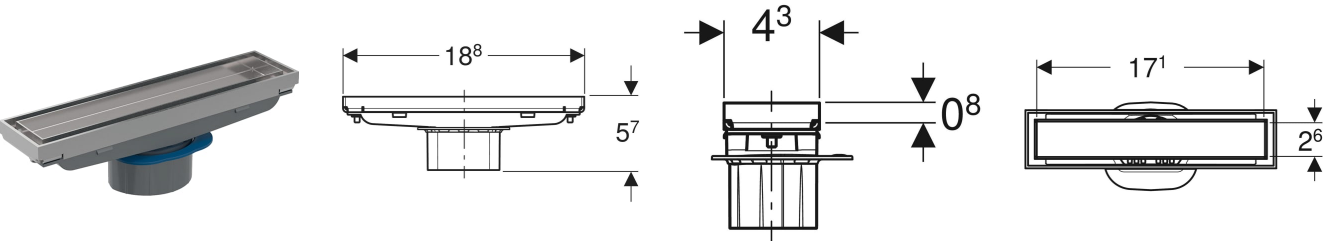

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 13–35 mm
- Altezza inserto di piastrelle con adesivo per piastrelle 0,8 cm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composta
- Facile pulizia

DATI TECNICI

Materiale Acciaio inox

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Attrezzo di smontaggio

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- Inserto per piastrelle comprensivo di adesivo per piastrelle 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.455.00.1	personalizzabile / Acciaio inox spazzolato	18.8	2.6	5.7