


Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80

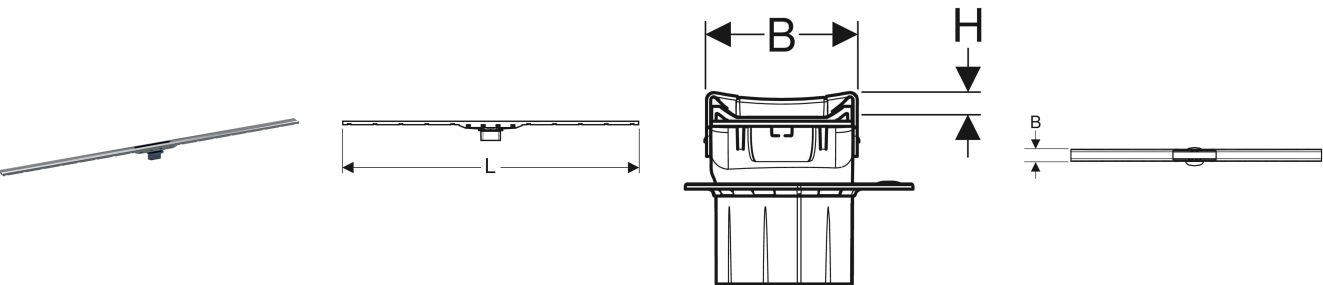

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto

- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

DA ORDINARE SEPARATAMENTE


- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.440.QC.1	Telaio, Superficie: nero cromo / Spazzolato	30–90	4.4	1

Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80

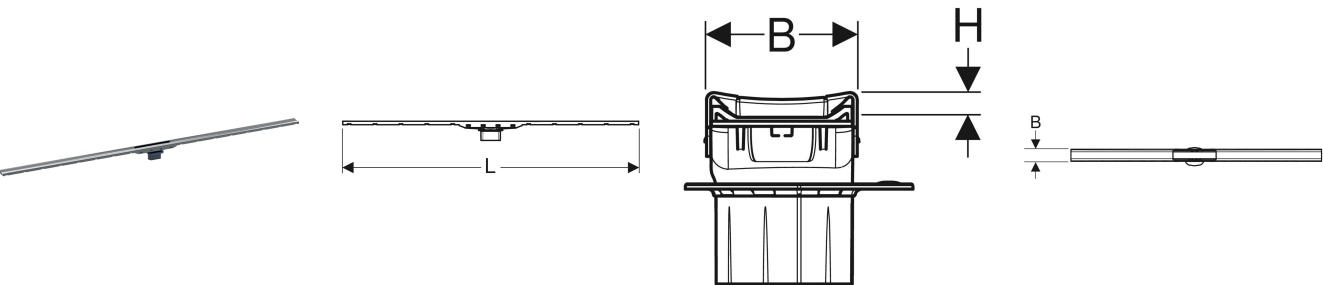

DESTINAZIONI D'USO

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

PROPRIETÀ

- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm
- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto

- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
-----------	----------------------------------

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico
- Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi

No. art.	Colore / superficie	L cm	B cm	H cm
154.441.QC.1	Telaio, Superficie: nero cromo / Spazzolato	30–130	4.4	1