

08066 CALDAIA A CONDENSAZIONE ISTANTANEA COMBINATA "BLR"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0806625	25C Metano	20213289	PZ	1	1	1844,1780
0806626	25C GPL	20213290	PZ	1	1	1844,1780
0806630	30C Metano	20216034	PZ	1	1	2044,0200

NEW



- Scambiatore primario in acciaio inox, compatto e robusto
- Installazione flessibile, anche in piccoli spazi, grazie alle dimensioni tra le più compatte del segmento (soli 400 mm in larghezza)
- Gruppo idraulico con connessioni in sequenza standard DIN
- Progettata per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, fino ad un massimo del 20%
- Nuova flangia fumi con prese analisi aria integrate
- Controllo di temperatura di serie in combinazione con la sonda esterna, disponibile come accessorio
- Progettata per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, fino ad un massimo del 20%
- Funzionamento standard a gas naturale e possibilità di conversione a GPL (G31) e aria propanata tramite accessori. Questa modifica deve essere effettuata dall'installatore o dal servizio di assistenza tecnica
- Facile manutenzione e pulizia della camera di combustione grazie all'accesso frontale allo scambiatore
- Protezione elettrica IPX5D
- Classe 6 Nox



INTERFACCIA DIGITALE TOUCHPAD



ALTA EFFICIENZA



ACQUA CALDA A TEMPERATURA STABILE



SCAMBIATORE IN ACCIAIO INOX



DIMENSIONI RIDOTTE




Caldia condensing premiscelata

65% DETRAZIONE FISCALE | CONTO TERMICO | 50% DETRAZIONE FISCALE

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H x L x P (mm)	PORT. TERMICA RISCALD./SANITARIO Min - Max (kW)	PRODUZIONE SANITARIA (l/min-Δt 25°C)	CLASSE	PREZZO IVA ESC. €
COMBinate Istantanee						
20213289	BLR 25C (MTN)	700 x 400 x 275	3,1-20,0 / 3,1-25,0	14,3	A	A
20213290	BLR 25C (GPL)	700 x 400 x 275	3,1-20,0 / 3,1-25,0	14,3	A	A
20216034	BLR 30C (MTN)	700 x 400 x 275	3,95-25 / 3,95-30	17,2	A	A



DISEGNI TECNICI

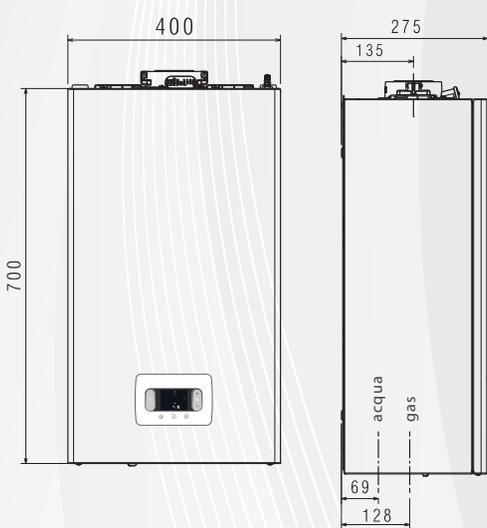

COLLEGAMENTI IDRAULICI DIN

- M** MANDATA
- U** USCITA ACS
- G** GAS
- E** ENTRATA AFS
- R** RITORNO