




08551 CRONOTERMOSTATO DIGITALE "VIRTUS" BIANCO




Finitura: Bianco

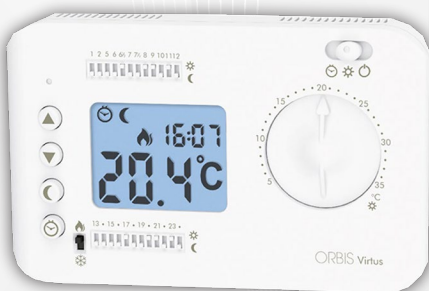

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0855102	Progr. Giornaliera	OB326100	PZ	1	1	100,2440

Due livelli di temperatura impostabili (Comfort e risparmio). Modalità spento OFF/Temperatura antigelo. T antigelo fissa +6°C. Programmazione giornaliera tramite 24 microinterruttori (cavalieri) orari della seguente durata: 30 min. dalle 6 alle 8 del mattino, 1 h dalle 8 del mattino alle 2 della notte e dalle 5 alle 6 del mattino, 3 h dalle 2 della notte alle 5 del mattino. La temperatura misurata, l'ora e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un display retroilluminato. Regolazione tipo ON/OFF con differenziale fisso a 0,3°C. Selezione funzionamento riscaldamento/condizionamento. Indicazione di batterie scariche. Dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsetteria per i collegamenti elettrici. Alimentazione 2 batterie tipo AA. Grado di protezione IP40. Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta. Installazione a parete o su scatola tipo 503.



Alimentazione: 2 batterie Alcaline LR6/AA de 1,5 V
 Portata dei contatti: 8 (3) A 250 VAC
 Tipo di contatto: In scambio
 Durata Batterie: Approssimativamente 2 anni
 Tipo di regolazione: ON-OFF
 Differenziale: Fisso a 0,3 °C
 Precisione temperatura: ± 0,5 °C
 Risoluzione: 0,1 °C
 Regolazione della temperatura: Da 0 °C a +40 °C
 Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C
 Grado di protezione: IP 40
 Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta
 Installazione: Parete o su scatola tipo 503 (3 moduli)




08553 CRONOTERMOSTATO DIGITALE "MIRUS" PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0855302	Bianco	OB324700	PZ	1	1	153,4820
0855304	Antracite	OB324710	PZ	1	1	147,2500


Il cronotermistato MIRUS è un dispositivo elettronico programmabile, studiato per la gestione dell'impianto di riscaldamento. Permette di assegnare due distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. 7 programmi indipendenti e programmabili (1 per giorno della settimana). Le misurazioni della temperatura, la programmazione e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un display retroilluminato. Comoda programmazione che si può realizzare anche con base e collegamento staccato. 2 livelli di temperatura impostabili: Comfort e risparmio. Per ogni singola mezz'ora della giornata è possibile programmare una delle seguenti condizioni: Comfort, Risparmio e Antigelo (OFF). Indicazione batteria scarica. Funzionamento manuale permanente/ manuale temporaneo. Il cronotermistato è dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsetteria per i collegamenti elettrici. Temperatura antigelo fissa a 5°C. Programmazione giornaliera: Fino a 48 programmazioni giornaliere (tempo minimo 30 min). 2 Batterie Alcaline AA 1,5 V.

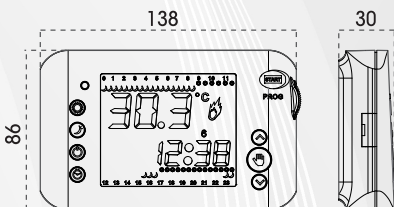

Alimentazione: 2 Batterie Alcaline LR6/AA 1,5 V
 Portata dei contatti: 10 A / 250 V AC
 Tipo di contatto: In scambio
 Durata Batterie: Approssimativamente 1 anno
 Tempo minimo programmabile: 30 minuti
 Risoluzione: 0,1 °C
 Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C
 Regolazione della temperatura: da +5 °C a +35 °C
 Misura della temperatura: da 0 °C a +50 °C
 Differenziale: Fisso a 0,3 °C
 Tipo di regolazione: ON-OFF
 Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)



08555 CRONOTERMOSTATO DIGITALE "MIRUS TOUCH" PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE

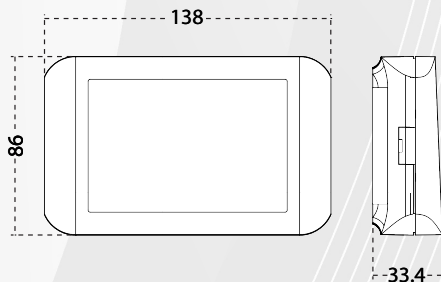

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0855502	Bianco	OB325300	PZ	1	1	161,1960
0855504	Antracite	OB325310	PZ	1	1	161,1960

Cronotermistato digitale a programmazione giornaliera/settimanale con Display Touch screen retroilluminato. 3 livelli di temperatura regolabili (comfort, risparmio e antigelo). Temperatura misurata, ora e stato di funzionamento visualizzabili su ampio display touch screen retroilluminato. Funzione Copy per la replica dei programmi. Regolazione temperatura ogni 30 min. Per ogni singola mezz'ora della giornata è possibile programmare una delle seguenti 3 condizioni: Comfort, Risparmio e Antigelo (OFF). Funzionamento manuale permanente (termostato)/ manuale temporaneo. Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1°C a 1°C. Selezione funzionamento riscaldamento/condizionamento. Indicazione batteria scarica. Sicurezza blocco tastiera. Il cronotermistato è dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsetteria per i collegamenti elettrici. Alimentazione 2 batterie Alcaline AA 1,5 V. Programmi 7. Classe di protezione: Il secondo EN 60335 se installato correttamente. Tipo di protezione IP40

Alimentazione	2 Batterie Alcaline LR6/AA de 1,5 V	Regolazione della temperatura	Risparmio: da +5 °C a +25 °C Comfort: da +15 °C a +35 °C Antigelo: da +1 °C a +10 °C Manuale: da +5 °C a +35 °C
Portata dei contatti	10 (3) A a 250 V AC	Precisione di funzionamento	±1,2 s / 24 h a 23 °C
Tipo di contatto	In scambio	Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a +50 °C
Durata Batterie	Approssimativamente 1 anno	Classe di protezione	Il secondo EN 60335 se installato
Programmi	7	Tipo di protezione	IP 40
Tipo di regolazione	ON-OFF	Installazione	Parete o su scatola 503 (3 moduli)
Differenziale	Regolabile da 0,1 °C a 1 °C (preimpostato 0,2 °C)		
Tempo minimo programmabile	30 minuti		
Precisione temperatura	±0,5 °C		
Risoluzione	0,1 °C		