


50254 CASSETTA DI SCARICO A ZAINO "AP116" DOPPIO TASTO						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50254	Bianca	136.432.11.1	PZ	1	1	123,2720

Con rivestimento interno. Completa di rubinetto d'arresto. Doppio tasto e quantità regolabili. Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro. Fornito completo di: - Rubinetto d'arresto 3/8", - Tubo in rame curvato- Curva di risciacquo 90° in ABS, D. 50/44 mm, 23 x 23 cm.- Morsetto in EPDM D.44/55 mm.- Materiale di Fissaggio.

Cassetta di risciacquo esterna Geberit AP116 risciacquo a due quantità

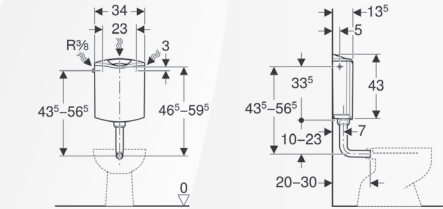

- Materiale in dotazione**
- Rubinetto d'arresto 3/8"
 - Tubo in rame curvato
 - Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
 - Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
 - Materiale di fissaggio


- Destinazioni d'uso**
- Per il montaggio a bassa posizione
- Proprietà**
- Risciacquo a due quantità
 - Isolato contro la condensa
 - Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro

Dati tecnici	
Pressione dinamica	0.5-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	17 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	6-7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	3-4.5 l
Materiale	ABS

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
136.432.11.1	Bianco	34 cm	43 cm	13.5 cm



- Adatta solo per l'installazione a bassa posizione
- Non adatta per comando a distanza

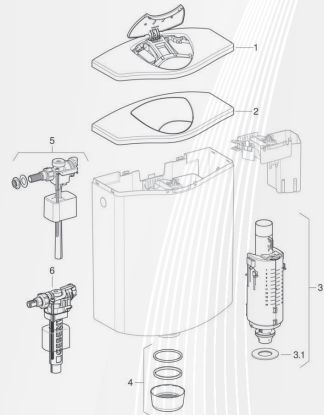

- Marchio** Geberit
- Tipo** AP116, AP116plus
- Proprietà**
- Anno di costruzione da 2011
- Valido per gli articoli**
- 136.432.11.1

#	No. art.	Denominazione	Sostituisce
2	238.082.11.1	Coperchio con tasto AP116	
3	238.116.00.1	Campana AP116	
3.1	816.418.00.1	Guarnizione campana d63xd31.5x3	
4	238.073.11.1	Rosone premistoppa AP116 AP117	891.289.11.1
6	240.783.00.1	Rubinetto a galleggiante Tipo380 (Tipo380)	
6	SPT_461085	Rubinetti a galleggiante tipo 380, allacciamento idrico laterale	

