


NEW



05705 COLLETTORE MULTI-INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI SANITARI K4.3 TECO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0570543	Fastec 1/2" x 4+3 Vie	K403DF10200	PZ	1	5	316,0080
0570554	Fastec 1/2" x 5+4 Vie	K403DF10100	PZ	1	5	346,8735

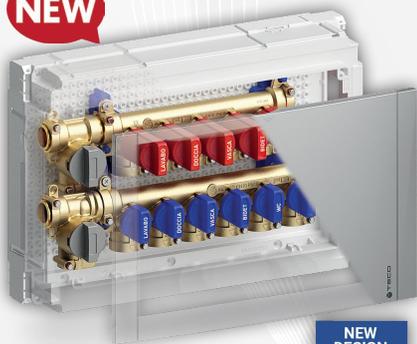

NEW DESIGN




DATI TECNICI

Pressione: PN10 (10 bar)
 Temperatura: + 65 °C (+ 90 °C x60')



Patent pending




NEW DESIGN

CAMPO D'IMPIEGO/UTILIZZO


- Per acqua potabile fredda e calda
- Ristrutturazioni / nuove costruzioni
- Pareti cartongesso/muratura. Spessore minimo 100 mm

CARATTERISTICHE

- K4.3 kit collettore sanitario di distribuzione compatto da incasso.
- Intercettazione delle singole uscite.
- Diverse configurazioni di uscite fino a 7 uscite fredde + 6 calde
- Placca di design con chiusura magnetica disponibile in diverse finiture.
- Valvola a sfera estraibile con manovra "Soft Turn" ANTIBLOCCAGGIO a passaggio totale.
- Premontato in box sandwich ispezionabile con pareti pre-tranciate sui quattro lati.
- Identificazione delle utenze con targhette adesive da applicare su volantino di comando o internamente alla placca di copertura.
- Collegamenti con sistema rapido FASTEC®

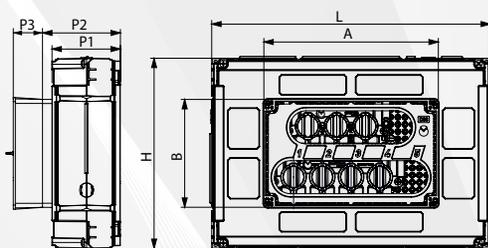

Non comprende: placca D03 e raccordi.



D03 Placca compatibile 05707

Comprende: staffe di fissaggio, protezione cantiere e etichette adesive per identificazione utenze.


Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Conessioni										
				FASTEC®	D1	M	L	H	P1	P2	P3	A	B	Conf.
K403DF10200	4	3	DN10	F13	F13	32	310	210	76	87	33	194	119	5
K403DF10100	5	4	DN10	F13	F13	32	310	210	76	87	33	194	119	5

NEW





05717 COLLETTORE MULTI-INTERCETTAZIONE ESTENSIBILE PER IMPIANTI SANITARI K4.3 TECO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0571765	Fastec F13 x 6+5 vie	K403EF10100	PZ	1	5	393,3000

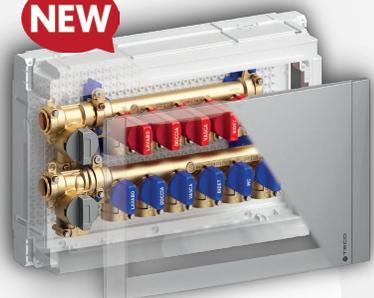

K4.3 kit collettore sanitario multi intercettazione da incasso da 6+5 uscite

E03 Placca compatibile 05732



Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Conessioni										
				FASTEC®	D1	M	L	H	P1	P2	P3	A	B	Conf.
K403EF10100	6	5	DN10	F13	F13	32	310	210	76	87	33	267	160	5

Comprende: staffe di fissaggio, protezione cantiere e etichette adesive per identificazione utenze.

Non comprende: placca E03 e raccordi.

Uscite Acqua Fredda: 6
 Uscite Acqua Calda: 5
 Il collettore può essere adattato alle varie esigenze fino ad un massimo di 7+6 Uscite, grazie all'aggiunta della valvola Fastec a T (codice 1911602 + Niples 1912602)

Comprende:


- Coppia di collettori DN10 con intercettazioni singole;
- Box 310 x 210 x 85 mm;
- Staffe di Fissaggio;
- Protezione per Cantiere;
- Etichette Adesive per identificazione utenze.

Non Comprende:

- Sportello di Copertura E03 (Codice 05732)

Esempi di applicazione per collettore K4.3 6+5 con valvola FASTEC

La valvola FASTEC può essere utilizzata come intercettazione generale (Esempio A), oppure per trasformare il collettore 6+5 in 7+6 con una uscita a maggior portata (Esempio B).

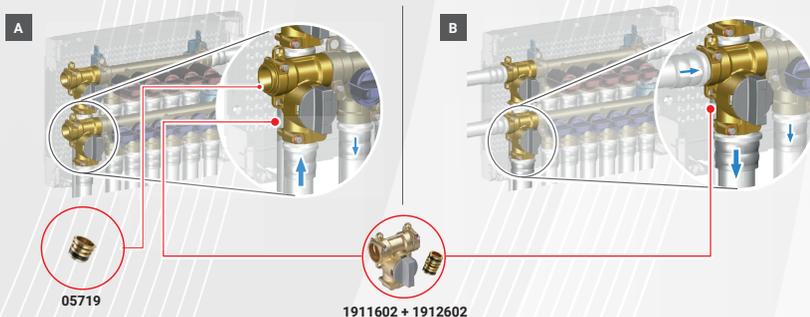

05719

1911602 + 1912602

DATI TECNICI

Pressione: PN10 (10 bar)
 Temperatura: + 65 °C (+ 90 °C x60')

Patent pending

