

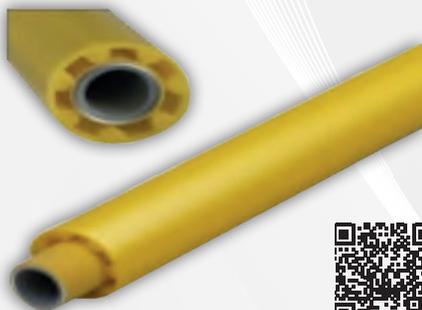


UNIDELTA

07200 TUBO MULTISTRATO PE-X/AL/PE-X NUDO PER GAS IN ROTOLI UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0720006	Ø26 x Sp.3,0	2402002630	MT	50	400	7,1014

Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.
Vendibile esclusivamente a Rotoli.
Prezzo riferito al singolo metro

**07204** TUBO MULTISTRATO GAS CON CAMERA D'ARIA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0720402	Ø16x2,0		MT	50	50	3,5644
0720404	Ø20x2,0		MT	50	50	4,5676

Vendibile esclusivamente a Rotoli.
Prezzo riferito al singolo metro

APE
RACCORDERIE**07196** TUBO MULTISTRATO GAS PEXB/AL/PEXB NUDO APE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0719616	Ø16 x 2,0	9MN021620100GF	MT	100	100	1,6758
0719620	Ø20 x 2,0	9MN032020100GF	MT	100	100	2,2572
0719626	Ø26 x 3,0	9MN04263050GF	MT	50	50	5,3865

Tubo multistrato APE MULTYGAS (PE-xB/Al/PE-xB) per impianti conformi alla norma UNI/TS 11343. Composto da un doppio strato interno ed esterno in polietilene reticolato PE-xB (metodo B ai silani) legati tramite speciale adesivo ad uno strato intermedio in lega di alluminio saldato longitudinalmente (TIG testa a testa). Garantisce un alto livello di modellabilità della struttura, completa barriera all'ossigeno, igiene totale e alta resistenza alla corrosione grazie alla conduzione del fluido nello strato interno di PE-xB. Temperatura max di picco: 70°C. Temperatura min di esercizio: -20°C. Pressione max: MOP 0,5. Permeabilità all'ossigeno: 0 mg/l. Rugosità: 7 µm. Conforme alle norme UNI EN ISO 21003 e UNI/TS 11344. Certificato KIWA.

APE
RACCORDERIE**07198** TUBO MULTISTRATO GAS PEXB/AL/PEXB IN GUAINA CORRUGATA APE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0719816	Ø16 x 2,0	9CR02162050FG	MT	50	50	2,7189
0719820	Ø20 x 2,0	9CR03202050FG	MT	50	50	3,3858
0719826	Ø26 x 3,0	9CR04263050FG	MT	50	50	7,6950

Tubo multistrato APE MULTYGAS (PE-xB/Al/PE-xB) per impianti conformi alla norma UNI/TS 11343.

