

GEBERIT

50222

PILETTA DI SCARICO PER PIATTO DOCCIA Ø60 CON GRIGLIA




CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50222	Uscita Ø40 x H.125 mm	150.071.21.1	PZ	1	25	43,7760

Per piatti doccia con foro per la piletta da Ø 62 mm. Altezza della chiusura idraulica 50 mm. Girevole. Fornito completo di: Piletta di scarico in acciaio inox, Griglia e Sifone.

Materiale in dotazione

- Piletta di scarico in acciaio inox
- Griglia
- Sifone



Dati tecnici

Portata massima di scarico con altezza battente 120 mm	0.4 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

Destinazioni d'uso

- Per piatti doccia con foro per la piletta Ø 62 mm

No. art.	Colore / superficie	d, Ø
150.071.21.1	Cromato lucido	40 mm

GEBERIT

50226

PILETTA DI SCARICO PER PIATTO DOCCIA Ø60 CON PIATTELLO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50226	Uscita Ø40 x H.85 mm	150.689.21.1	PZ	1	10	76,7980

Per piatti doccia con foro per la piletta da Ø 62 mm. Chiusura idraulica 50 mm. Con tubo ad immersione smontabile. Fornito completo di: Piletta di scarico, Sifone, Bocchettone Ø 40 mm, accessori di completamento e materiale di fissaggio.


Destinazioni d'uso

- Per piatti doccia con foro per la piletta Ø 62 mm

Materiale in dotazione

- Piletta di scarico
- Sifone
- Bocchettone Ø 40 mm
- Accessori di completamento
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	d, Ø
150.689.21.1	Cromato lucido	40 mm

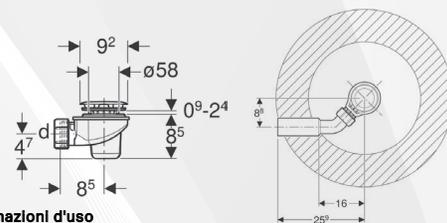

Dati tecnici

Portata massima di scarico con altezza battente 120 mm	0.65 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

Proprietà

- Tubo ad immersione smontabile

GEBERIT

50224

PILETTA DI SCARICO PER PIATTO DOCCIA Ø90 CON PIATTELLO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50224	Uscita Ø40 x H.78 mm	150.552.21.1	PZ	1	10	116,8880


Per piatti doccia con foro piletta da Ø90. Chiusura idraulica 50 mm. Sifone orientabile. Controllo qualità secondo EN 274-3. Tubo ad immersione smontabile. Bicchiere del sifone smontabile. Fornito completo di: Tappo per piletta, Sifone, Inserto a Pettine e Materiale di Fissaggio.

Destinazioni d'uso

- Per piatti doccia con foro per la piletta Ø 90 mm

Materiale in dotazione

- Tappo per piletta
- Sifone
- Inserto a pettine
- Materiale di fissaggio

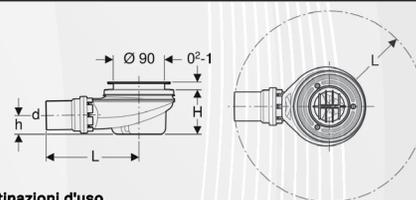

Proprietà

- Controllo della qualità secondo EN 274-3
- Tubo ad immersione smontabile
- Bicchiere del sifone smontabile

Dati tecnici

Portata massima di scarico con altezza battente 15 mm	0.65 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

No. art.	Colore / superficie	Raccordo diritto	d, Ø	L	H	h
150.552.21.1	Cromato lucido	PE-HD	40 mm	16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm