



COLONNA DOCCIA MONOGETTO "EASY 03"

Materiale: ABS + Acciaio INOX

Finiture: Cromo

Dimensioni: H. 160 x L.15 x P.48 cm

Specifiche: Colonna doccia regolabile 100 cm;
Soffione 1 getto 20x20 cm e doccia
monogetto; Flessibile inox 150 cm doppia
aggraffatura 1/2"x1/2" con attacco conico
antitorsione; Flessibile inox 60 cm doppia
aggraffatura 1/2"x1/2".
Deviatore acqua a 2 vie in ABS.



codice	variante	cod.prodotto
02768	Cromo	GYSC10003



Ideal Standard

COLONNA DOCCIA "IDEALDUO"

Materiale: ABS + Acciaio INOX


Finiture: Cromo

Dimensioni: H. 105 x L.20 x P.30 cm

Specifichje: Asta in acciaio Ø 25, altezza 105 cm.
Doccetta in ABS Ø100 mm cromata.
Deviatore: 2 vie.
Soffione in ABS cromato Ø20 cm
sottile con riduttore di portata.
Completo di flessibile doccia da 175 cm.



codice	variante	cod.prodotto
02755	Cromo	A5689AA

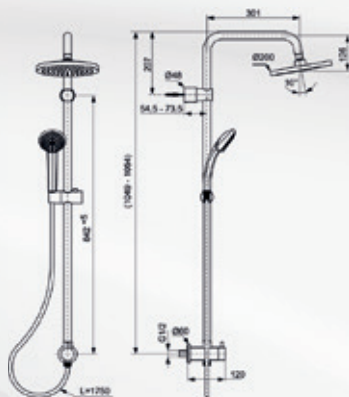

Specifiche di prodotto

Materiale:	Metallo
Portata massima a 3 bar (l):	11.0
Portata massima a 3 bar (l) per tutte le uscite:	8/11
Portata massima a 3 bar (l) per la doccia:	8
Portata massima a 3 bar (l) per il soffione:	11
Pressione massima di esercizio (bar):	10
Pressione minima di esercizio (bar):	0.5

Portata Massima: **11 l/min**

Da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 20 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Ø100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile Ø200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con Ø25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.

Prodotti inclusi

- | | |
|----------|---|
| B9403AA: | IDEALRAIN Doccetta multifunzione 100x245,5 mm con finiture cromato, 8 l/min (3 bar) |
| BE175AA: | IDEALRAIN Tubo doccia 1750 mm con finiture cromato |
| B9442AA: | IDEALRAIN Soffione doccia 200x50x200 mm con finiture cromato, 12 l/min (3 bar) |