



Sanremo

Curvo


BIANCO
RAL9016




N°TUBI: 14



N°TUBI: 22

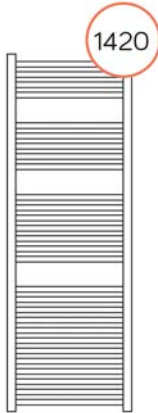


N°TUBI: 28

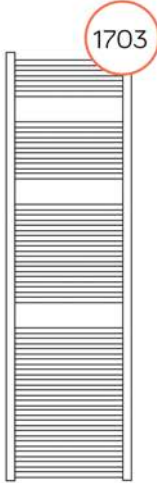

N°TUBI: 35


Distanza da parete



dritto		
Min.	Max	
90	105	

curvo		
Larghezza	Min.	Max
450	97	112
500	100	115
550	100	115
600	103	118

Connessione



Min.	Max
70	85

Descrizione	Dritto	Curvo
Materiale	Acciaio al carbonio	
Tubi - Ø	22xQ9	
Collettori - mm	Profilo a «D» 40x30x1,2	
Connessioni	3x1/2" (attacco per la valvola di sfiato, incluso)	
Fissaggi a muro	3	4
Pressione max d'esercizio	10 bar	
Temperatura max d'esercizio	90 °C	
Verniciatura	A polveri epossipoliestere	
Imballo	Angolari in P.P. + scatola in cartone + nylon esterno	
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato	

Adatto per

- VALVOLA MONOTUBO
- ATTACCO A BANDIERA
- K USO COMBINATO

Bianco RAL 9016 - dritto e curvo

Codice dritto	Codice curvo	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50 °C Watt	ΔT30 °C Watt	ΔT42,5 °C Watt	ΔT60 °C Watt	Resistenza watt	Esponente n
386470	386504	690	450	400	4,4	2,9	301	162	247	377	300	1,22318
386471	386505	690	500	450	4,7	3,2	330	177	271	413	300	1,22217
386472	-	690	550	500	5,1	3,4	358	192	294	448	300	1,22117
386473	386507	690	600	550	5,4	3,7	386	207	317	483	300	1,22016
386474	386508	1110	450	400	7,3	4,7	468	249	383	587	500	1,24198
386475	386509	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	419	643	500	1,24306
386476	-	1110	550	500	8,5	5,3	555	294	454	697	500	1,24413
386477	386511	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	490	752	700	1,2452
386478	386512	1420	450	400	9,2	5,9	611	323	499	768	700	1,24955
386479	386513	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	547	841	700	1,24908
386480	386514	1420	550	500	10,7	6,8	727	385	594	913	700	1,2486
386481	386515	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	641	985	700	1,24813
386482	386516	1703	450	400	11,5	7,4	733	387	599	921	700	1,25177
386483	386517	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	655	1008	700	1,24973
386484	386518	1703	550	500	13,4	8,4	871	461	712	1094	1000	1,24768
386485	386519	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	768	1180	1000	1,24563