# Pro1 R

MADE IN ITALY

SEMPLICITÀ D'ISPEZIONE

REGOLAZIONE ESTERNA DELLA TEMPERATURA

PROGRAMMA ASSISTENZA

## Scaldacqua elettrico murale ad accumulo con serpentina per integrazione con altri sistemi


/ Design classico
/ Integrazione con caldaia o sistema di riscaldamento centralizzato

/ Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo modelli verticali)


/ Anodo in magnesio
/ Flangia di ispezione facilmente rimovibile
/ Per termoelettrici orizzontali (HTD/HTS) due anni di garanzia




Classe energetica



**VTD**
**(per VTS attacchi serpentino a sinistra)**

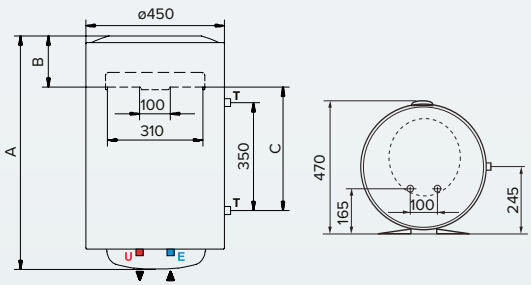


**HTD**
**(per HTS attacchi serpentino a sinistra)**

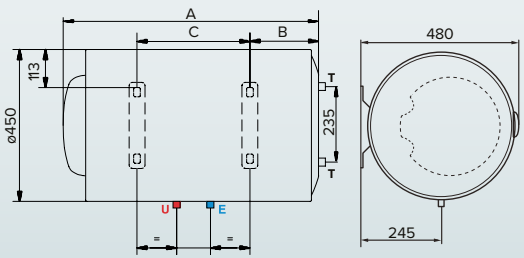


**LEGENDA**
**E** Entrata acqua fredda G 1/2"
**U** Uscita acqua calda G 1/2"
**T** Attacchi serpentina G 3/4"

| DATI TECNICI | | 100 VTD | 100 VTS | 80 HTD* | 80 HTS* |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | l | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Superficie di scambio serpentino | $m^2$ | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Potenza | kW | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Tensione | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tempo di riscald. (ΔT=45°C) | h,min. | 3,19 | 3,19 | 3,40 | 3,40 |
| Temp. max d'esercizio | °C | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dispersione termica a 65°C | kWh/24h | 1,62 | 1,62 | 1,48 | 1,48 |
| Pressione max d'esercizio | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Peso netto | kg | 25 | 25 | 22,3 | 22,3 |
| Protezione | IP | x3 | x3 | X1 | X1 |
| **DIMENSIONI DI INGOMBRO** | | | | | |
| A | mm | 900 | 900 | 778 | 778 |
| B | mm | 163 | 163 | 178 | 178 |
| C | mm | 522 | 522 | 334 | 334 |

** Temperatura impostata di 65°C*

| PRO1 R | | 100 VTS | 80 HTD* | 80 HTS* |
|---|---|---|---|---|
| ErP | Classe energetica (nella scala A+/F) | C | C | C |
| | Profilo di prelievo | - | M | M |
| CODICE | | 3201925 | 3201227 | 3201228 |

**ACCESSORI NECESSARI PER CONFORMITÀ ALLA NORMA EUROPEA EN 1487**

Gruppo di sicurezza idraulico ½"
Sifone 1"

*NOTA: Il valore di capacità riportato in questo catalogo identifica la categoria di prodotto. La capacità effettiva del prodotto è riportata nella relativa documentazione tecnica.*