


Elemento completo Geberit AquaClean Sela vaso sospeso

GEBERIT

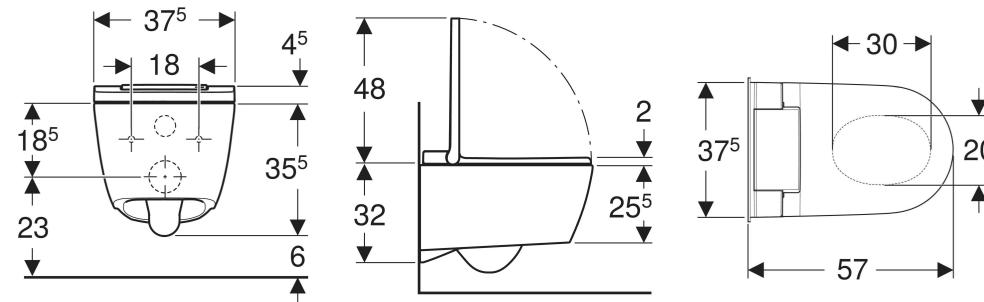

PROPRIETÀ

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Sospeso
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale
- Vaso a cacciata
- Rilevatore di presenza
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Tavoletta del vaso e coperchio con funzione di sgancio rapido
- Attivazione della luce di cortesia tramite il sensore di luminosità
- Luce di cortesia impostabile in sette colori
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Tre profili utente programmabili

- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DATI TECNICI

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Pressione dinamica minima	0.5 bar
Portata di progetto	0.02 l/s
Durata del getto	50 s
Carico max sedile del vaso	150 kg
Aspiratore dei cattivi odori	No
Apertura ammortizzata	Si

Con riscaldamento della tavoletta del vaso
Con luce di cortesia
Con funzione aria calda

No
Sì
No

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Raccordo diritto Geberit con morsetto e cappuccio di copertura

ACCESSORI

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean Sela
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Supporto murale grande, a prova di furto, per i telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)

INFO

- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.com.


- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione

con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1

No. art.	Colore / superficie	B cm	H cm	T cm	Classe di isolamento	Potenza assorbita W	Cerniere a sgancio rapido
146.220.11.1	Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco / Lucido	37.5	40	57	I	1850	Sì, tavoletta del vaso e coperchio del WC

Elemento completo Geberit AquaClean Sela vaso sospeso

GEBERIT

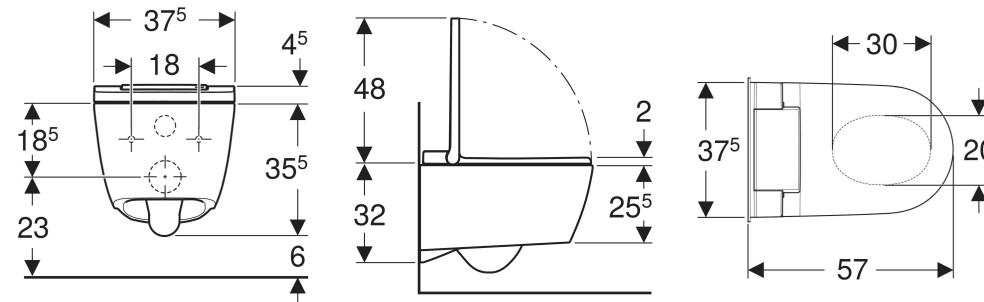

PROPRIETÀ

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Sospeso
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale
- Vaso a cacciata
- Rilevatore di presenza
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Tavoletta del vaso e coperchio con funzione di sgancio rapido
- Attivazione della luce di cortesia tramite il sensore di luminosità
- Luce di cortesia impostabile in sette colori
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Tre profili utente programmabili

- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DATI TECNICI

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Pressione dinamica minima	0.5 bar
Portata di progetto	0.02 l/s
Durata del getto	50 s
Carico max sedile del vaso	150 kg
Aspiratore dei cattivi odori	No
Apertura ammortizzata	Si

Con riscaldamento della tavoletta del vaso
Con luce di cortesia
Con funzione aria calda

No
Si
No

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Raccordo diritto Geberit con morsetto e cappuccio di copertura

ACCESSORI

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean Sela
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Supporto murale grande, a prova di furto, per i telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)

INFO

- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.com.

- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione

con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1

No. art.	Colore / superficie	B cm	H cm	T cm	Classe di isolamento	Potenza assorbita W	Cerniere a sgancio rapido
146.220.21.1	Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: cromo / Lucido	37.5	40	57	I	1850	Sì, tavoletta del vaso e coperchio del WC