


Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico 65–90 mm

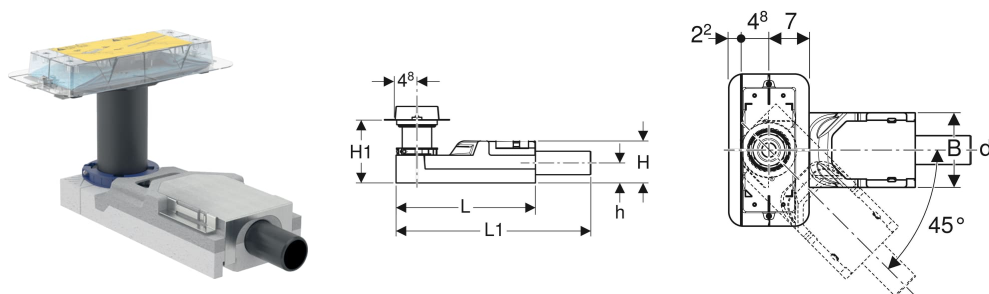

DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di canalette per doccia Geberit della serie CleanLine
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm

PROPRIETÀ

- Foglio impermeabile premontato
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone

DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm) 30 mm

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Canaletta per doccia della serie CleanLine

ACCESSORI

- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine20
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine50
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60 per rivestimenti del pavimento sottili
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80



- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine piastrellabile
- Prolunga Geberit per l'imbuto d'ingresso delle canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

INFO

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- Modello ristrutturazione

No. art.	d. ø mm	Portata di scarico l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.152.00.1	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5-17.5	3.2

Kit per il montaggio grezzo Geberit per canalette per doccia a pavimento CleanLine, per altezza del massetto 90–220 mm a filo dell'imbuto di scarico

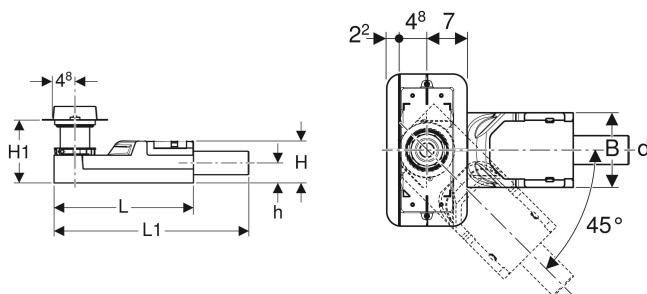

DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di canalette per doccia Geberit della serie CleanLine
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 90 mm

PROPRIETÀ

- Foglio impermeabile premontato
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone

DATI TECNICI

Altezza della chiusura idraulica (mm) 50 mm

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio
- Supporto distanziale, spessore 2 cm

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Canaletta per doccia della serie CleanLine

ACCESSORI

- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine20
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine50

- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine60 per rivestimenti del pavimento sottili
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine80
- Canaletta per doccia a pavimento Geberit CleanLine piastrellabile
- Prolunga Geberit per l'imbuto d'ingresso delle canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

INFO

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- La portata di scarico secondo la norma di 0,8 l/s viene raggiunta con un'altezza del massetto ≥ 120 mm sull'imbuto di entrata

No. art.	d. ø mm	Portata di scarico l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.150.00.1	50	0.8	30	35.8	13	9	9-22	4.2